



# Умная дверь Xiaomi Xiaobai Smart Door H1

## Руководство по эксплуатации


# Умная дверь Xiaomi Xiaobai Smart Door H1.

## Инструкция по эксплуатации.

### Инструкция по установке

#### Установка видеоглазка.

1. Закрепите камеру видеоглазка с помощью двух винтов на треугольной фиксирующей пластине.

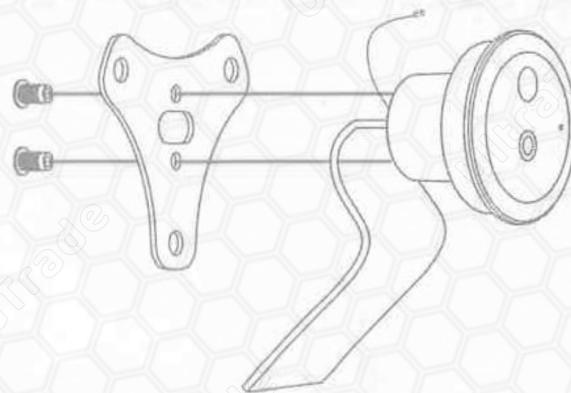

2. Вставьте собранную конструкцию в отверстие на двери и закрепите с помощью трех винтов.


Примечание: стрелка указывает направление вверх.



Примечание: 2 провода камеры должны проходить через отверстие фиксирующей пластины.


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

3. Снимите заднюю крышку дисплея. Присоедините кабель большего размера, идущий от камеры, к дисплею. Установите заднюю крышку дисплея, затем присоедините кабель дисплея к двери.

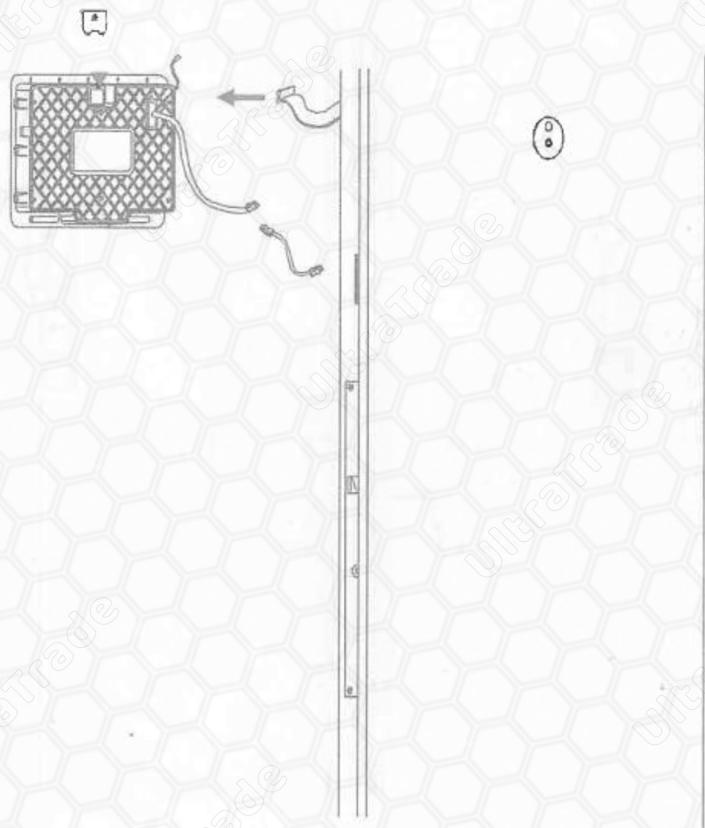

Примечание: После подключения проводов, уберите лишнюю длину провода в отверстие в двери и убедитесь, что провод не пережимается и не мешает работе устройства.


4. После подключения проводов совместите дисплей с соответствующим углублением в двери, нажмите и сдвиньте вниз до фиксации.

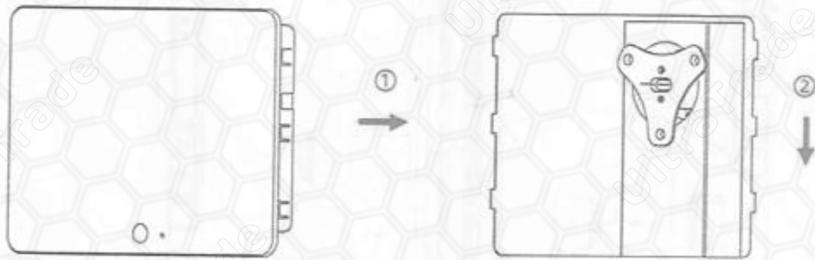


Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Установка дверного замка.

1. Предварительно проверьте положение внешней панели замка с наружной стороны относительно двери. Проверьте возможность соединения с внутренней панелью замка.

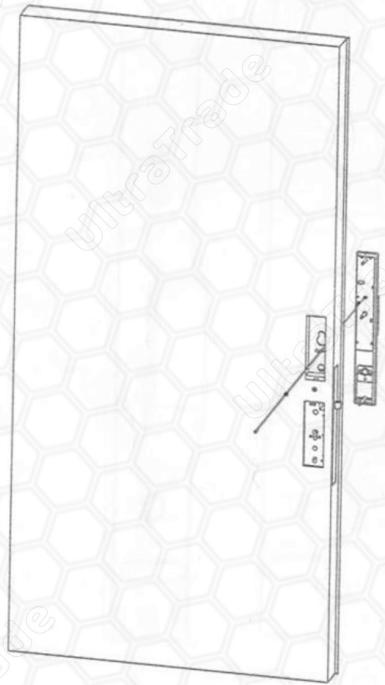


2. Установите внешнюю панель замка в правильное положение и зафиксируйте с помощью винтов.

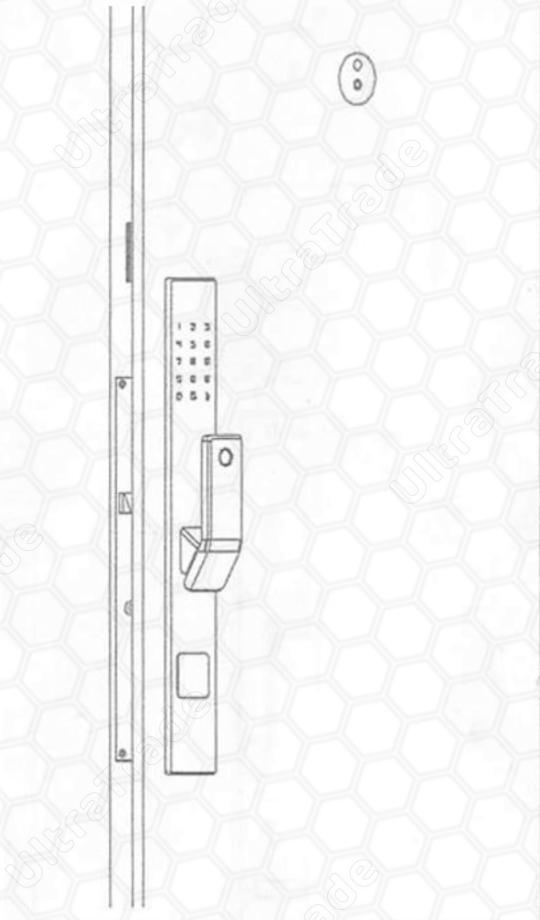

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

3. Соедините провода внутренней и внешней панели дверного замка в соответствии с видом интерфейса и цветом кабеля. Уберите провода внутрь, выровняйте панель относительно двери. Внутренняя панель крепится к внешней при помощи 3 длинных винтов.

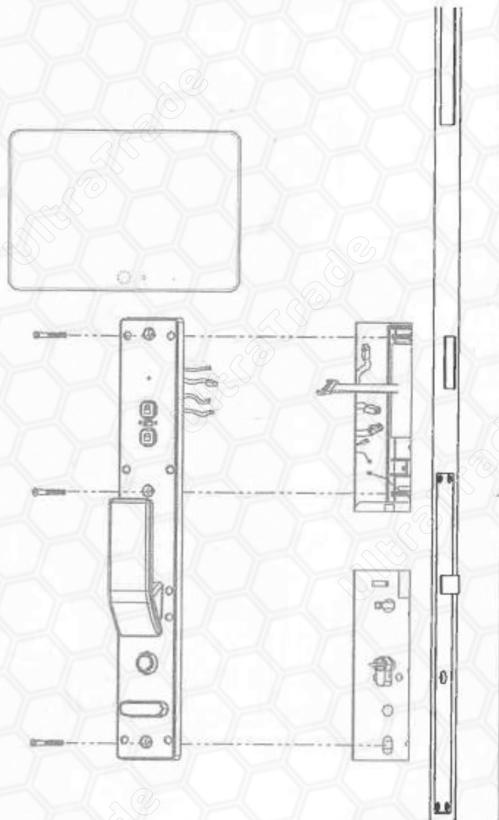


4. Установите декоративные накладки на внутренней панели.




Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

5. Установите блок питания на стену, затем подключите кабель от двери к блоку питания. Вставьте аккумулятор в отсек для аккумулятора внутри двери и подключите кабель.

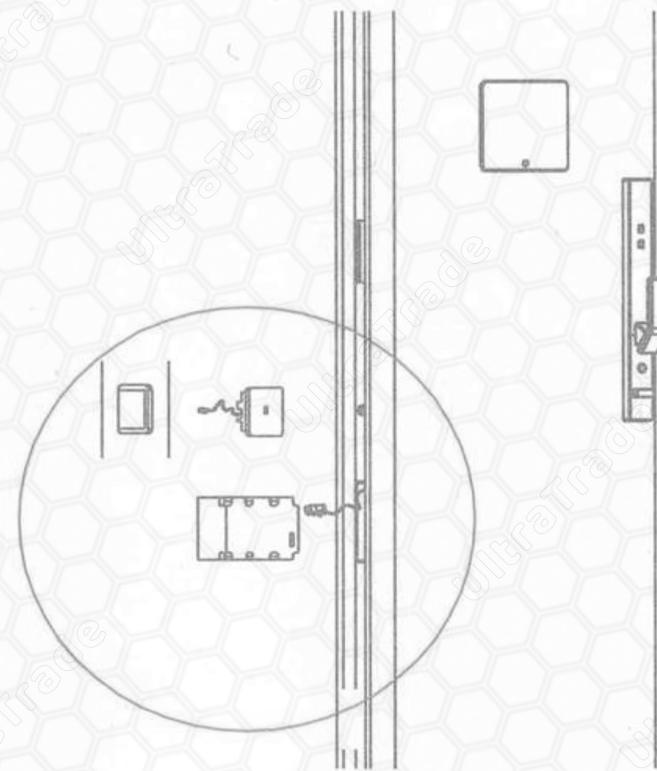


6. Когда аккумулятор необходимо зарядить, с помощью отвертки снимите крышку аккумуляторного отсека и вытащите аккумуляторную батарею. Подключите дополнительную батарею.

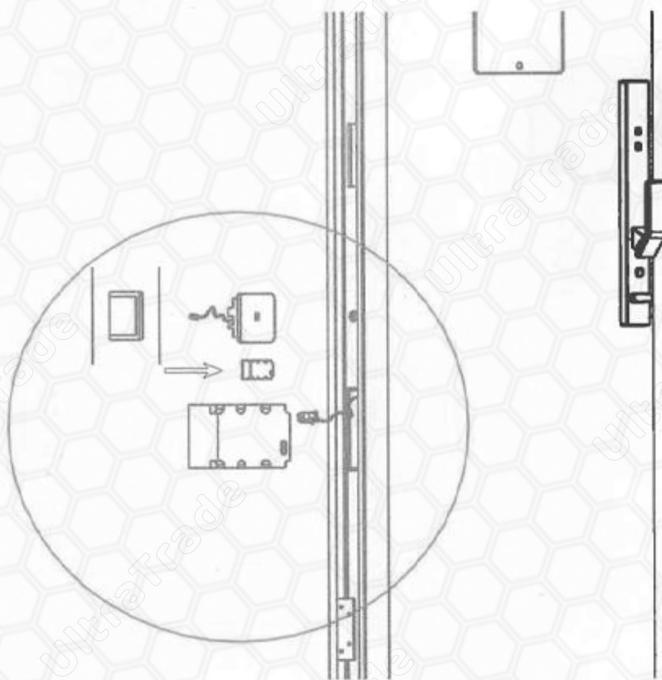

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Установка завершена.

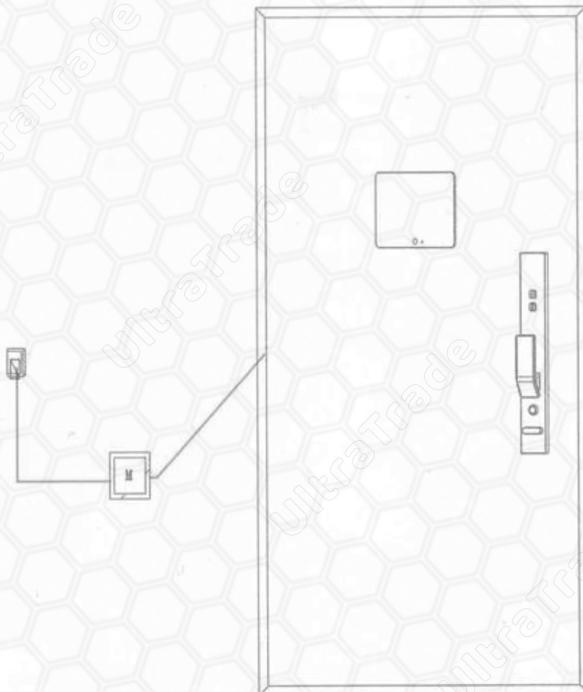

#### Меры предосторожности

- Рабочая температура составляет от -20° до 60°C. Пожалуйста, не используйте прибор если температура выходит за пределы этого диапазона.
- Продукт является электронным устройством. Не используйте его в условиях повышенной влажности и не помещайте в условия, которые могут привести к попаданию воды внутрь прибора.
- Убедитесь, что прибор установлен в зоне действия сигнала Wi-Fi.

*Иллюстрации продуктов, аксессуаров и пользовательского интерфейса являются схематическими изображениями и предназначены только для справки.*

#### Проверка установки:

- Убедитесь, что камера видеозвонка установлена в правильном положении и не смешена относительно центра.
- Проверьте возможность включения и выключения экрана при помощи кнопки «Home»
- Убедитесь, что внешняя и внутренняя панель дверного замка плотно прилегают к поверхности двери и между ними нет зазора.
- Убедитесь, что ключ может открывать и закрывать дверь,
- Убедитесь, что дверь открывается и закрывается плавно, и нет трения между дверью и дверной коробкой.

**Примечание:** Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.